



WATERKING
DREDGING EQUIPMENT HOLLAND



AMPHIBIENBAGGER MIT DOP-PUMPE

EINER
DER NEUESTEN
INNOVATIONEN



LESEN SIE ALLES ÜBER UNSERE VISION
UND SEHEN SIE SICH AN, WAS WIR ZU BIETEN HABEN


INNOVATION AUS LEIDENSCHAFT UND WISSEN ÜBER DAS BAGGERN

Waterking BV liefert komplett neue Mehrzweckmaschinen mit Baggerpumpe!
Die Waterking-Multi-Bagger haben einen Arbeitsradius von 360 Grad und einen Arbeitsbereich von 13 bis 15 Metern. Die Maschinen sind sowohl für den Betrieb an Land als auch im Wasser konzipiert, was sie sehr effizient macht. Die Maschinen können nicht sinken und sind in allen Situationen verlässlich.

Die speziellen Baggerpumpen von DAMEN sind verschleißfest. Die montierte Pumpe wird direkt von einem Powerpack angetrieben und macht sie damit einzigartig. Sie können das Powerpack und die Baggerpumpe von der Kabine aus steuern.

Die Baggerpumpe wird nur vom Powerpack angetrieben und beide sind abnehmbar. Wenn das Baggern in bewachsenen Sumpfgebieten stattfindet, können Sie das Material mit dem Waterking-Multi-Bagger ganz einfach mit dem Baggerlöffel entfernen. Die Maschine ist multifunktional. Sie können graben und ausbaggern ohne eine andere Maschine zu verwenden.



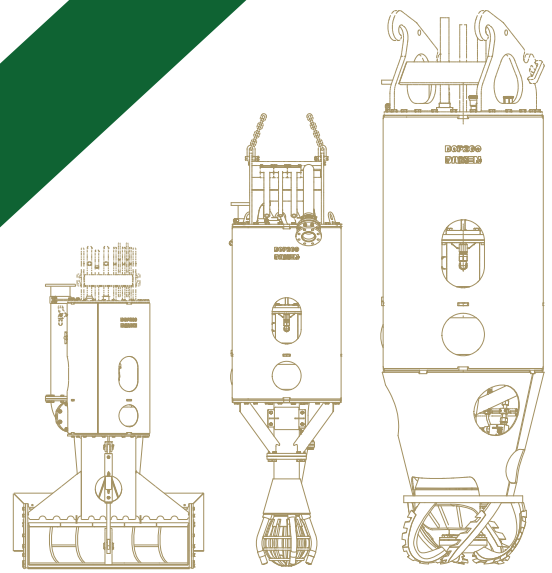

ENTDECKEN SIE DIE VORTEILE DER AMPHIBIENBAGGER MIT DOP-PUMPE

Die Maschinen werden weltweit geliefert und die Ausrüstung ist von hoher Qualität, so dass die Bagger sicher, langlebig und äußerst zuverlässig sind. Die Bagger WK 220, 250 und 300 NG-5 können mit der richtigen DOP-Pumpe kombiniert werden.

	WK 220 NG-5	WK 250 NG-5	WK 300 NG-5
Obere Struktur	Doosan DX 225 LC-5 Standard semi long reach	Doosan DX 225 LC-5	Doosan DX 300 LC-5
Erreichen	13.0 M	13.5 - 14.0 M	14.0 - 15.0 M
Abmessung Ponton	10.00 x 2.00 x 1.50 M (LxWxH)	11.00 x 2.00 x 1.50 M (LxWxH)	11.00 x 2.00 x 1.92 M (LxWxH)
ZUSÄTZLICHE PONTOONS	AP 220 NG-5	AP 250 NG-5	AP 300 NG-5
Länge Ankerpfähle	6,00 M	6,00 M	6,00 M
Inklusive	Hydraulische Ankerpfähle	Hydraulische Ankerpfähle	Hydraulische Ankerpfähle
DOP-PUMPE			
Art	Damen DOP 150 1,100 KG Damen DOP 200 1,360 KG	Damen DOP 150 1,100 KG Damen DOP 200 1,360 KG	Damen DOP 150 1,100 KG Damen DOP 200 1,360 KG
Max. Kraft an der Welle	Damen DOP 150 80 kW Damen DOP 200 120 kW	Damen DOP 150 80 kW Damen DOP 200 120 kW	Damen DOP 250 2,425 KG Damen DOP 150 80 kW Damen DOP 200 120 kW Damen DOP 200 195 kW
Max. Mischungskapazität	D150 600 M ³ /hr D200 800 M ³ /hr	D150 600 M ³ /hr D200 800 M ³ /hr	D150 600 M ³ /hr D200 800 M ³ /hr D250 1,250 M ³ /hr
Optionaler Saugkopf	Schnecke Wasserstrahl Schneidkopf	Schnecke Wasserstrahl Schneidkopf	Schnecke Wasserstrahl Schneidkopf
Schneidwerk fahren Max. Kraft am Schaft	D150 13 kW D200 17 kW	D150 13 kW D200 17 kW	D150 13 kW D200 17 kW D250 28 kW
POWERPACK			
Notwendig bei montierter Pumpe	JA	JA	NEIN mit DOP 150 JA mit DOP 200 und 250



IMMER EINEN SCHRITT VORAUSS,

IN EINER WELT
IN DER INNOVATION VON BEDEUTUNG IST

KONTAKTIEREN SIE UNS

Waterking BV

Telefon

+ 31 (0)592 - 55 95 36

Website

www.waterking.nl

Email

sales@waterking.nl

Postadresse

Postfach 1, 9480 AA Vries

Die Niederlande

Adresse

Mercuriusweg 22, 9482 WL Tynaarlo

Die Niederlande

