



WATERKING
DREDGING EQUIPMENT HOLLAND



PELLE AMPHIBIE AVEC POMPE DOP

L'UNE
DE NOS DERNIÈRES
INNOVATIONS



DÉCOUVREZ NOTRE VISION ET CE QUE NOUS POUVONS VOUS APPORTER


L'INNOVATION ANIMÉE PAR LA PASSION DU DRAGAGE ET LE SAVOIR-FAIRE

Waterking BV propose de nouvelles machines multifonctionnelles équipées d'une pompe de dragage ! Les dragues multifonctionnelles de Waterking disposent d'un rayon opérationnel de 360° et d'une plage exploitable de 13 à 15 m. Les machines peuvent être utilisées sur la terre et dans l'eau et sont donc particulièrement efficaces. Elles ne peuvent pas couler et s'adaptent à tous types de conditions.

Les pompes de dragage spéciales de Damen résistent à l'usure. La pompe montée est directement alimentée par un bloc d'alimentation. Il s'agit d'un concept unique. Vous pouvez contrôler le bloc d'alimentation et la pompe de dragage depuis la cabine. La pompe est uniquement alimentée par un bloc d'alimentation.

La pompe de dragage et le bloc d'alimentation sont amovibles. Lorsque les opérations de dragage ont lieu dans une zone marécageuse et végétale, vous pouvez aisément retirer les débris à l'aide du godet de la drague multifonctionnelle de Waterking. La machine est multifonctionnelle, ce qui signifie que vous pouvez creuser et draguer sans utiliser d'autre machine.



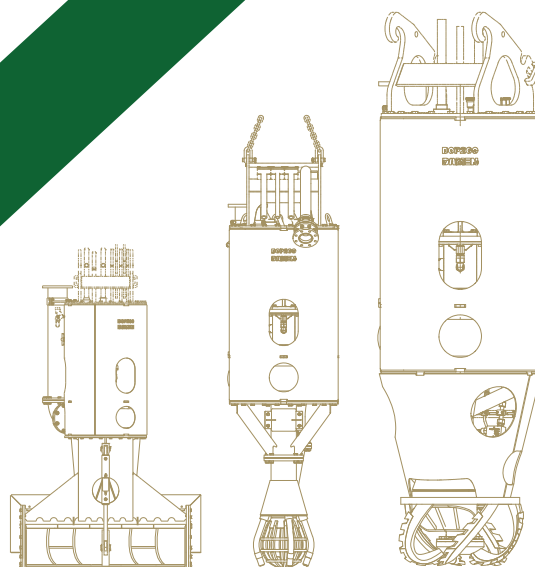

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES PELLE AMPHIBIE AVEC POMPE DOP

Les machines sont livrées dans le monde entier. Les équipements sont de qualité supérieure et les pelles sont donc sûres, durables et extrêmement fiables. Les pelles WK 220, 250 et 300 NG-5 peuvent être équipées d'une pompe DOP.

	WK 220 NG-5	WK 250 NG-5	WK 300 NG-5
Structure supérieure	Doosan DX 225 LC-5 Standard semi long reach	Doosan DX 225 LC-5	Doosan DX 300 LC-5
Portée	13.0 M	13.5 - 14.0 M	14.0 - 15.0 M
Dimensions du ponton	10.00 x 2.00 x 1.50 M (lxlxh)	11.00 x 2.00 x 1.50 M (lxlxh)	11.00 x 2.00 x 1.92 M (lxlxh)
PONTONS SUPPLÉMENTAIRES	AP 220 NG-5	AP 250 NG-5	AP 300 NG-5
Longueur des pieds d'ancrage	6,00 M	6,00 M	6,00 M
Inclusif	Pieds d'ancrage hydraulique	Pieds d'ancrage hydraulique	Pieds d'ancrage hydraulique
DOP POMPE			
Type	Damen DOP 150 1,100 KG Damen DOP 200 1,360 KG	Damen DOP 150 1,100 KG Damen DOP 200 1,360 KG	Damen DOP 150 1,100 KG Damen DOP 200 1,360 KG
Puissance max. à l'arbre	Damen DOP 150 80 kW Damen DOP 200 120 kW	Damen DOP 150 80 kW Damen DOP 200 120 kW	Damen DOP 250 2,425 KG Damen DOP 150 80 kW Damen DOP 200 120 kW Damen DOP 200 195 kW
Capacité de mélange max.	D150 600 M ³ /h D200 800 M ³ /h	D150 600 M ³ /h D200 800 M ³ /h	D150 600 M ³ /h D200 800 M ³ /h D250 1,250 M ³ /h
Tête d'aspiration en option	Foreuse Jet d'eau Tête de fraisage	Foreuse Jet d'eau Tête de fraisage	Foreuse Jet d'eau Tête de fraisage
Puissance max. d'entraînement du coupeur à l'arbre	D150 13 kW D200 17 kW	D150 13 kW D200 17 kW	D150 13 kW D200 17 kW D250 28 kW
BLOC D'ALIMENTATION			
Requis avec une pompe montée	OUI	OUI	NON avec DOP 150 OUI avec DOP 200 et 250



TOUJOURS UNE LONGUEUR D'AVANCE

DANS UN MONDE PLUS
QUA JAMAIS AXÉ SUR L'INNOVATION

NOUS CONTACTER

Waterking BV

Téléphone

+ 31 (0)592 - 55 95 36

Site internet

www.waterking.nl

Email

sales@waterking.nl

Adresse postale

PO Box 1, 9480 AA Vries

Pays-Bas

Adresse

Mercuriusweg 22, 9482 WL Tynaarlo

Pays-Bas

